

Screen in tessuto in minicassonetto

zipSCREEN.2

in estruso



zipSCREEN.2
Base RONDO



zipSCREEN.2
Base QUADRO



zipSCREEN.2
Base INTEGRO



zipSCREEN.2
Base QUADRO 130 S

Misura del cassonetto e revisione

Sistema e Revisione	Cassonetto				
	90	110	130 S	130	150
zipSCREEN.2 (Base RONDO) 1 Revisione davanti senza fregio non intonacabile					
zipSCREEN.2 (Base QUADRO) 3 con fregio con „revisione in basso“ senza fregio con „revisione davanti“					
zipSCREEN.2 (Base INTEGRO)* 5 revisione in basso Misure senza styrodur con fregio					
				LE max. 4000 mm	LE max. 4000 mm

* Misure senza styrodur. Misure indicate in mm.

Pannello complementare cassonetto (corredo speciale indicato in rosso).

Nota: consigliato in presenza di „retro del cassonetto a vista“ (per es. sui sistemi ad installazione libera); Standard sul modello con avvolgimento destrorso

** Nota

con revisione in basso restano visibili davanti 2 rivetti ciechi neri

Colori per i sistemi: Cassonetto, guide e terminale zavorrato



Collezione Harmonie

7 colori in 4 finiture
Opaco liscio
Opaco finemente strutturato
Opaco finemente strutturato altamente resistente alle intemperie¹
Lucido



Collezione Trend

42 Tonalità
3 finiture IGP
2 finiture Tiger
più 1 altamente resistente alle intemperie¹ (Tiger)

Collezione Vielfalt

Ca. 150 tonalità RAL idonee alle facciate
Ca. 150 tonalità idonee alle facciate² per es.:
• Altre polveri abbinate² per profili in alluminio
• EV1, C33, C34

Tutte le informazioni sulle gamme colori ROMA sono riportate nella sezione generale all'inizio del listino sotto la voce „Colori“.

¹ Considerare il supplemento!

² In parte con supplemento di prezzo


Screen in tessuto in minicassonetto

zipSCREEN.2


in estruso



Guide




Guida standard 33 x 61 mm




Guida compatta 33 x 53 mm

Guide per struttura portante




Guida per facciata
28 x 61 mm


Terminale zavorrato




Standard: Terminale zavorrato 45 x 35 mm




Opzione: Terminale zavorrato 45 x 40 mm con spazzolino (ad es. per ridurre l'ingresso di luce e sporco)




Guida a filo 33 x 96 mm




Guida a filo 33 x 110 mm




Guida doppia per facciata
58 x 61 mm




Strati e sporgenze del terminale
(ad es. per la presenza di maniglie)

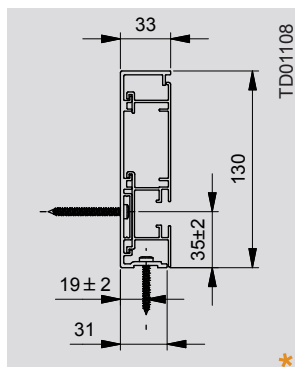


Guida a filo 33 x 130 mm

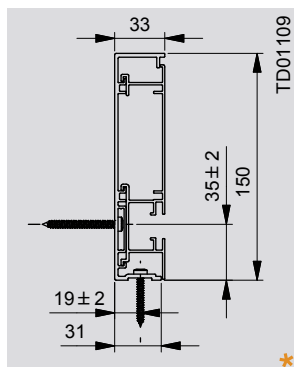

Guida a filo 33 x 150 mm

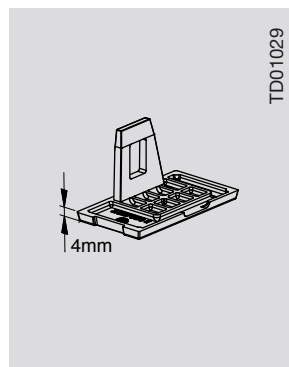

Piastra di chiusura



Strati e sporgenze del terminale
(ad es. per la presenza di maniglie)

Tessuto con finestratura

Limitazioni/indicazioni:


Il telo può muoversi soltanto in un range di temperatura compreso tra + 5 e + 35 °C. A seconda della temperatura, diverse proprietà fisiche del telo Serge e della finestratura in pvc possono portare alla formazione di onde, sfrangiature, inflessioni nel punto di passaggio e stridori. Sulla finestratura in pvc possono formarsi rigature e graffi, come anche strisce trasversali. Esse sono legate ai materiali, non sono evitabili e non rappresentano un motivo di reclamo. Lo stesso vale anche per la formazione di una carica elettrostatica. Essa è ben percepibile ed attira lo sporco.

- Considerare il supplemento!

Versioni e dimensioni:

- Solo con cassonetto da 130/150; finestratura in pvc max. 1360 mm di altezza e saldata sul lato rivolto al sole, il tessuto Serge sopra/sotto della finestratura in pvc è tecnicamente necessario. La fascia in basso funge anche da protezione contro lo sporco.

- La finestratura in pvc non risponde a nessuna classe antincendio

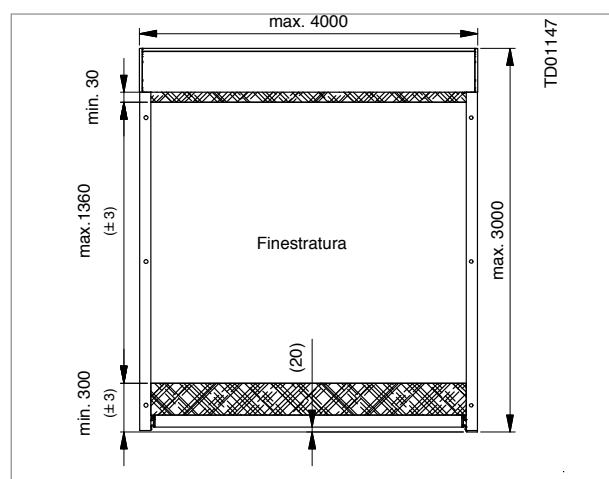

★ Optional. Prezzo su richiesta.





Screen in tessuto in minicassonetto

zipSCREEN.2

in estruso



Misura elemento tessuto flessibile (1) Tessuto Serge + vuscreen + Orchestra XL

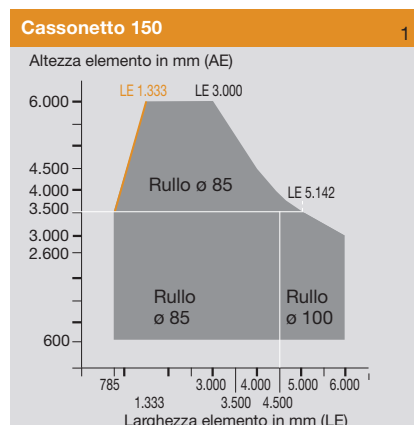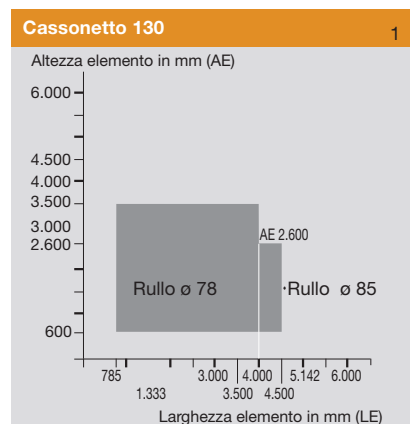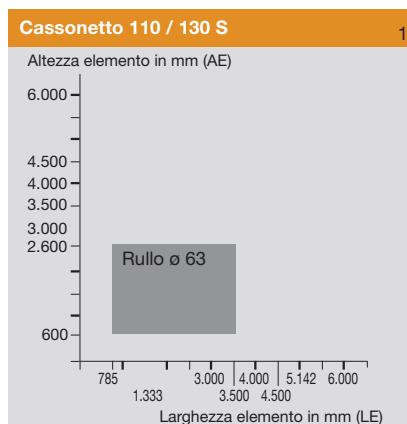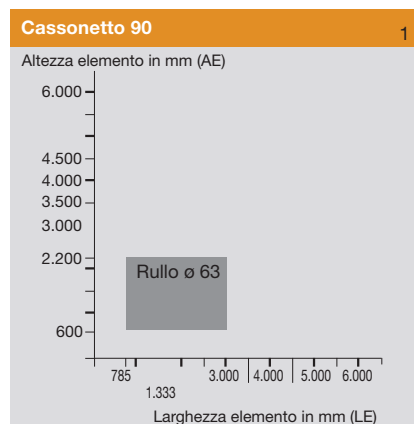





Tessuto flessibile	Serge + vuscreen				
Denominazione cassonetto	90	110 / 130 S	130		150
			Rullo ø 78	Rullo ø 85	
Superficie max.	≤ 6,6 m ²	≤ 9,1 m ²	≤ 14 m ²	≤ 11,7 m ²	≤ 18 m ²
AE max.	2200	2600	3500	2600	6000
AE min.	600	600	600	600	600
LE max.	3000	3500	4000	4500	6000
LE min.*	785	785	785	785	785
LE min.**	662	662	662	662	662
					AE/LE ≤ 4,5

Nota: per il differente diametro dei rulli possono verificarsi velocità di scorrimento diverse su cassonetti di uguale misura. Su richiesta, nell'ordine può essere utilizzato il rullo con un diametro maggiore, qualora tecnicamente fattibile. (Supplemento per rullo da 100)

* Base motori Somfy; LE stretta oppure come optional motori Elero

**Base motori Elero; LE stretta come optional, v. documentazione tecnica attuale

Misura elemento tessuto rigido (2) Tipo di tessuto Soltis

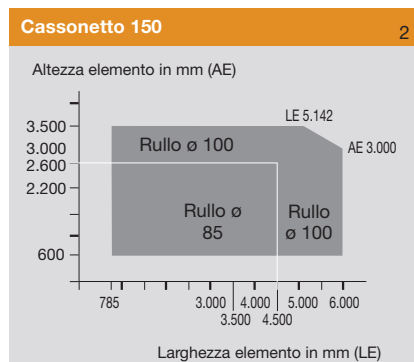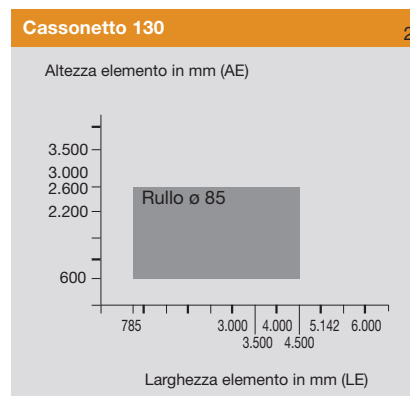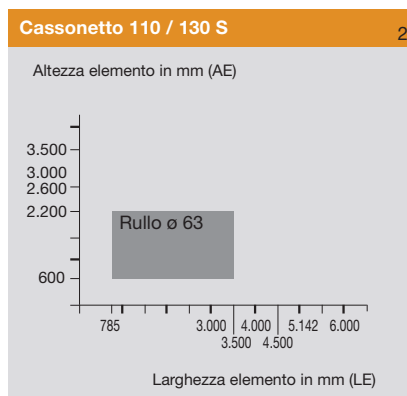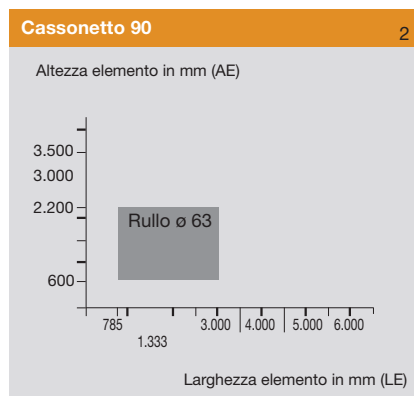

Tessuto rigido	Soltis			
Denominazione cassonetto	90	110 / 130 S	130	150
Superficie max.	≤ 6,6 m ²	≤ 7,7 m ²	≤ 11,7 m ²	≤ 18 m ²
AE max.	2200	2200	2600	3500
AE min.	600	600	600	600
LE max.	3000	3500	4500	6000
LE min.*	785	785	785	785
LE min.**	662	662	662	662

Nota: per il differente diametro dei rulli possono verificarsi velocità di scorrimento diverse su cassonetti di uguale misura. Su richiesta, nell'ordine può essere utilizzato il rullo con un diametro maggiore, qualora tecnicamente fattibile. (Supplemento per rullo da 100)

* Base motori Somfy; LE stretta oppure come optional motori Elero

**Base motori Elero; LE stretta come optional, v. documentazione tecnica attuale

Nota

Per i tessuti Soltis 86- ...E e 92-...E la larghezza massima dell'elemento è di 4200 mm.

LE = Larghezza elemento | AE = Altezza elemento


Screen in tessuto in minicassonetto

zipSCREEN.2


in estruso




Esempio di fissaggio tubolare

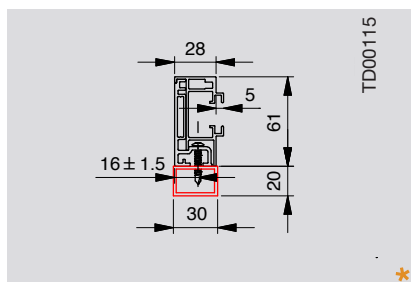

Tubolare in alluminio 30 x 20 mm

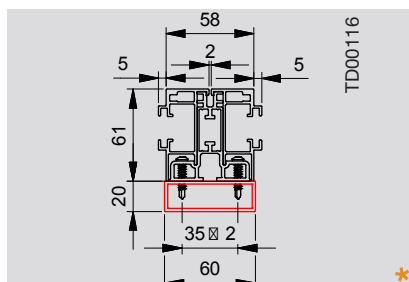


Tubolare in alluminio 60 x 20 mm

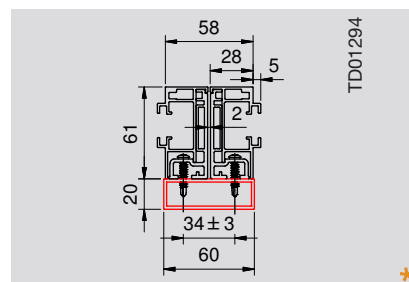


2 guide 28 x 61 mm
su tubolare in alluminio 60 x 20 mm


Profilo complementare per guida per es. per isolamento sul retro o in presenza di maniglie

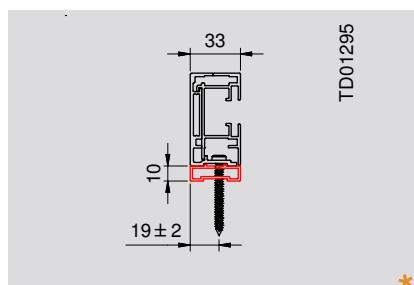

Profilo complementare guida
33 x 10 mm

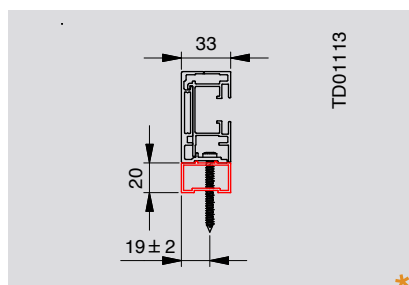


Profilo complementare guida
33 x 20 mm

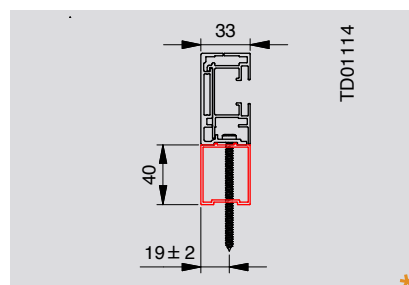

Profilo complementare guida
33 x 40 mm

Intaglio architrave

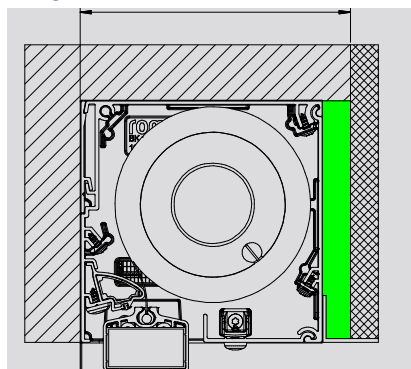


zipSCREEN.2 (Base INTEGRO)

Misura cassonetto	110	130	150
A-1	127	147	167
A-2	120	140	160


A-1 = Profondità complessiva con pannello
styrodur da 15 mm

A-2 = Profondità complessiva con pannello
styrodur da 8 mm

Coibentazione sul retro (opzione)

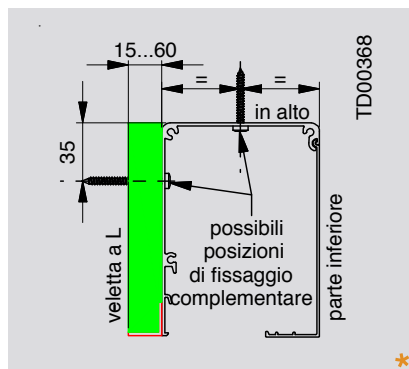

Da LE > 2000 mm fissare in loco
(vite e rondella non comprese nella fornitura)

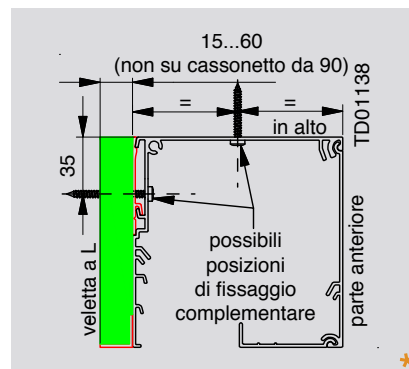

su cassonetti da 110, 130, 150 compresa
veletta complementare per cassonetto

Non disponibile su cassonetto da 90.


Styrodur: 8/15/20/30/40/50/60 mm

Pannello isolante in PUR: 20/40 mm


Angolare: 15/20/25/30/40/50/60 o personalizzati nelle misure intermedie

Consigliamo di utilizzare qui i profili complementari per guide abbinati da 33 x 20 o 33 x 40 mm.

Styrodur

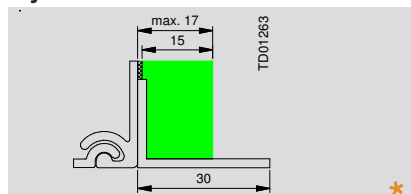


Pannello styrodur da 15 mm e angolare da
30 mm (opzione 1)

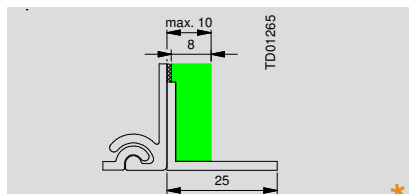

Pannello styrodur da 8 mm e angolare da 25 mm
(opzione 2)

★ Optional. Prezzo su richiesta.

Supporto base staffa

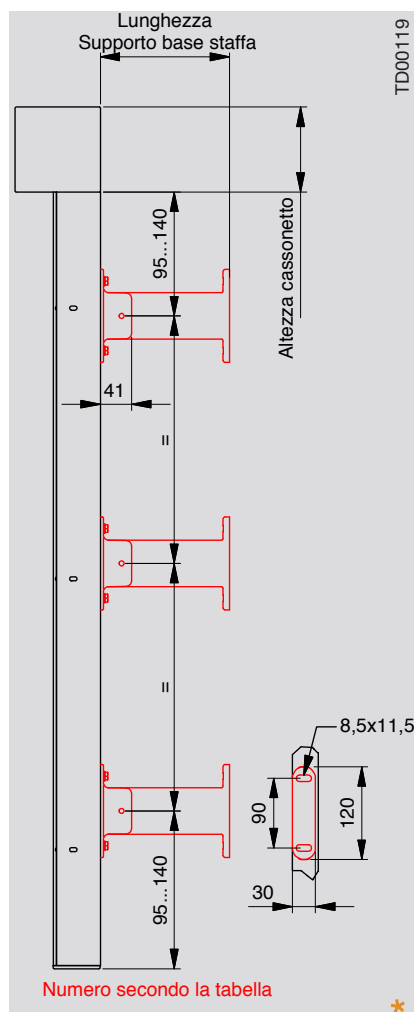

Numero di supporti base staffa (secondo la guida)

LE max. = 3500 mm AE max. = 6000 mm	
Altezza elemento (mm)	Numero di supporti per base staffa per guida fino a LE 3500 mm
600 ... 1600	2
1601 ... 2600	3
2601 ... 3600	4
3601 ... 4600	5
4601 ... 5600	6
5601 ... 6000	7



Attenzione:

La struttura portante in loco e la tecnica di fissaggio devono essere in grado di sostenere i carichi del vento statici e dinamici e la forza del peso in direzione trasversale e longitudinale nonché la forza di trazione e pressione!



(v. tabella limiti del vento da pagina 28; tipo di montaggio D) Sugeriamo di collaborare con un progettista settoriale esperto di facciate!

Tecnica di fissaggio per supporti base staffa

In presenza di diverse altezze dell'elemento

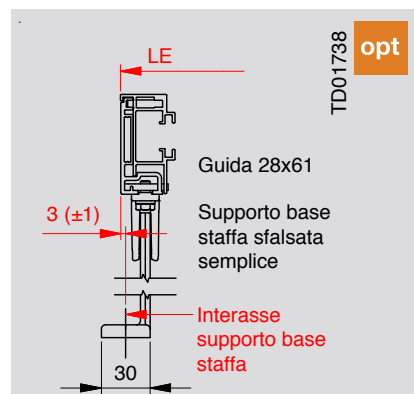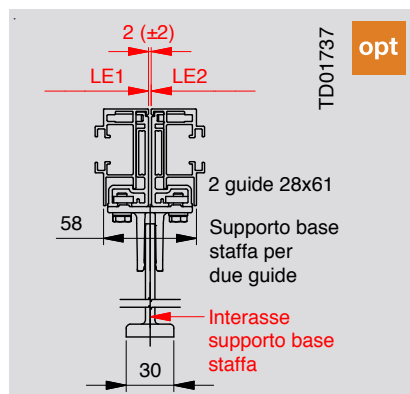

Con stessa altezza dell'elemento

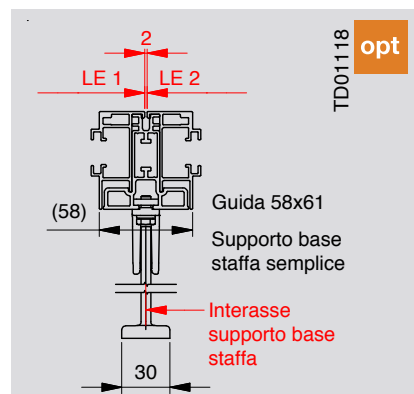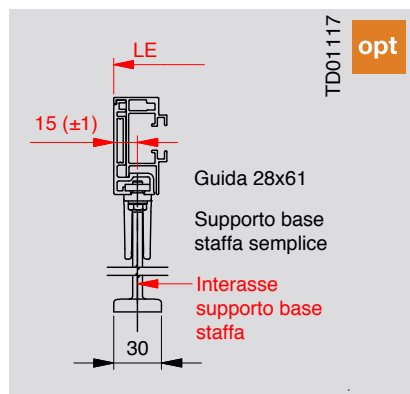

- Supplemento
- per sistemare il cavo motore consigliamo l'alloggiamento/la canalina per la spina Hirschmann e l'uscita cavo A
- non disponibile sul cassonetto da 130 S

Nota: LE max. = 3500 mm

Si consigliano massimo 3 elementi in fila con guida 58 x 61 o combinazione da 3. Su più elementi in fila si suggerisce di separare gli elementi tramite guida singola e supporto base staffa per due guide 28 x 61 (per compensare la lunghezza), è necessaria una fessura di 2 mm tra le guide.

Screen in tessuto in minicassonetto



zipSCREEN.2

per vetrata ad angolo 90°



Punti di riferimento per calcolare il prezzo

(è possibile esclusivamente la soluzione ad angolo di 90°!)

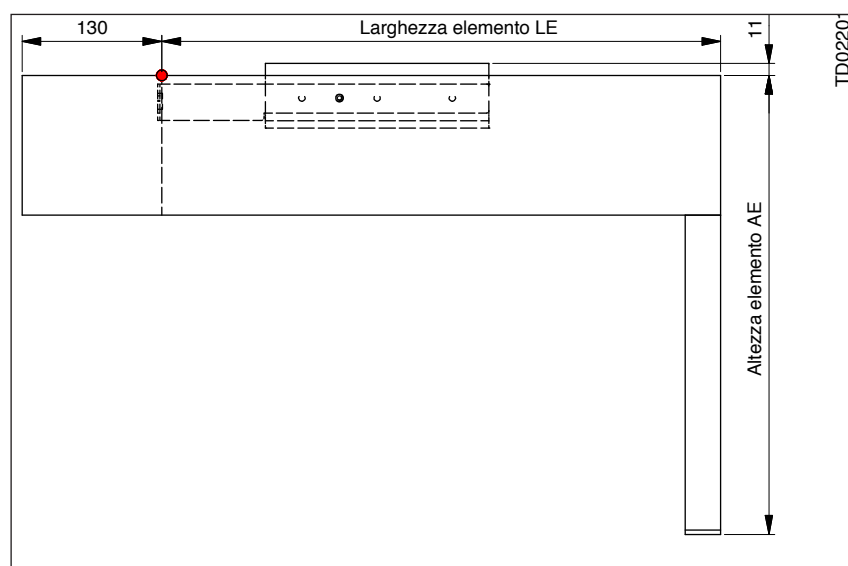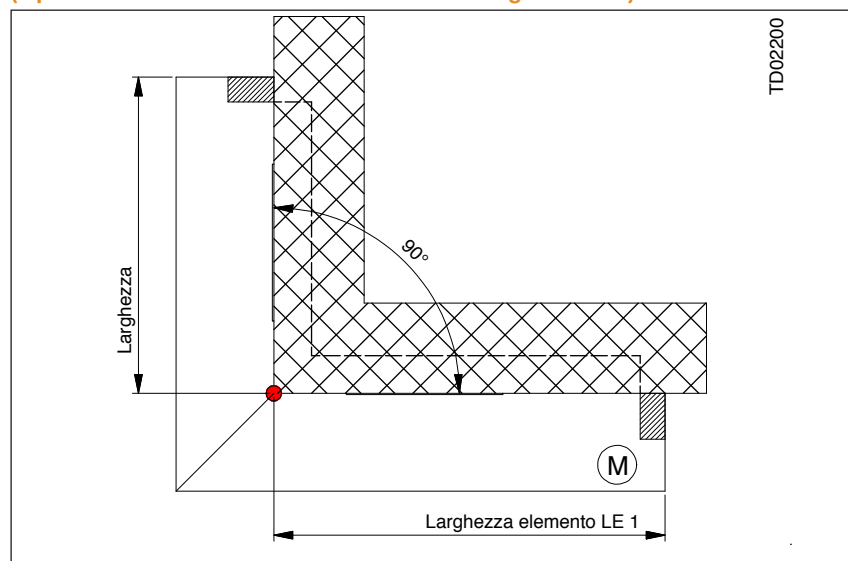

Il motore si trova sempre sull'elemento più lungo

- Punto di riferimento per calcolare il prezzo LE 1 e LE

Misura del cassonetto e revisione



Pannello complementare cassonetto (**corredo speciale contrassegnato in rosso**), fortemente suggerito in presenza di un „retro del cassonetto a vista“

Misura elemento tessuto flessibile (1)

Tipo di tessuto Serge

(possibile solo Serge 600 e Serge 1%)

Tessuto flessibile	1	Serge
Denominazione cassonetto		130
		Rullo ø 78
Superficie max. su entrambi gli elementi		≤ 18 m²
Carico del vento massimo		37 km/h
AE max.		3500 mm
AE min.		434 mm
LE max. su entrambi gli elementi		6000 mm
LE max. lato motore		4000 mm
LE min. lato motore Somfy Maestria WT (cablato)		745 mm
LE min. lato motore Somfy Maestria+ io (radio)		790 mm
LE min. lato motore (Elero cablato/radio)		662 mm
LE min. lato cuscinetto		500 mm

