

Uragano

Robusto, resistente, compatto

Doghe per sistemi avvolgibili antieffrazione

Uragano

Sicurezza, design ed efficienza in un avvolgibile

La protezione invisibile che valorizza la tua architettura
La finestra non è più un semplice punto di luce, ma un elemento complesso dove comfort abitativo, risparmio energetico e protezione devono coesistere in perfetto equilibrio. La serie Uragano RS 37 nasce per rispondere a questa sfida: una gamma di sistemi avvolgibili che combina ingombri minimi, estetica raffinata e prestazioni di sicurezza certificate ai massimi livelli europei. Scegliere un sistema Uragano significa investire in una tecnologia che scompare nel design della facciata quando è aperta e diventa una barriera d'acciaio o alluminio ad alta resistenza quando è chiusa.

Tecnologia e Sostenibilità al Servizio del Comfort
Tutti i sistemi della famiglia RS 37 sono realizzati con materiali di alta qualità (alluminio riciclato a doppia parete o acciaio inossidabile). Questi avvolgibili non si limitano a proteggere la tua privacy: grazie al loro design intelligente, migliorano l'isolamento termico dell'edificio, riducendo le dispersioni di calore in inverno e il surriscaldamento in estate, contribuendo attivamente alla sostenibilità ambientale della tua abitazione.

Perché Scegliere la Gamma RS 37?
La nostra ricerca costante ha permesso di ottenere diametri di avvolgimento ridottissimi, consentendo l'integrazione a scomparsa totale. Che si tratti di una nuova costruzione o di una riqualificazione, i nostri sistemi si adattano con versatilità, offrendo soluzioni motorizzate intelligenti e un isolamento acustico che trasforma ogni stanza in un'oasi di pace.



Tutti i sistemi avvolgibili Uragano sono dotati di guida rinforzata con tendina con bloccaggio a S



Uragano RS 37 RC 2

Doga stretta per avvolgibili di sicurezza con protezione antieffrazione RC 2




Il riempimento con schiuma bicomponente ad alta resistenza conferisce alla doga minimale RS 37 RC 2 un'elevata stabilità e resistenza alla flessione con un peso di 8,8 kg / m².

Con una larghezza di copertura di 37 mm e uno spessore nominale di 9,5 mm, la doga raggiunge la classe di resistenza RC 2 secondo DIN 1627. Inoltre, RS 37 RC 2 ha ottenuto la certificazione per la classe 7 di resistenza alla grandine.

- **Larghezza di copertura di 37 mm**
- **Miglioramento del valore complessivo di trasmittanza termica**
- **Verniciatura superficiale altamente resistente alle intemperie**

Dimensioni e disegno in sezione

Larghezza di copertura (mm)	37
Spessore nominale (mm)	10
Peso (kg/m²)	8,8
Larghezza max. (mm)	4.200
Altezza max. (mm)	4.000
Superficie max. (m²)	10,5
Enveloping circle at 1600 mm curtain height* (mm)	172
Enveloping circle at 2400 mm curtain height* (mm)	191



* Con sospensione a nastro in acciaio e albero da 60-80k

Caratteristiche della doga

Certificazione contro le effrazioni

RC2

Resistenza alla grandine

7

Resistenza al carico del vento

5**

ΔR a norma EN 13125:2001

0,19

** Con elementi larghi 2500 mm

Sistema chiuso con cassonetto: la classe antieffrazione può essere raggiunta solo con un sistema heroal completo costituito dalle doghe per avvolgibili, dal cassonetto heroal FMS 45°, dalla guida heroal e dai componenti accessori come da distinta base certificata.

Sistema aperto: la classe antieffrazione può essere raggiunta solo con un sistema avvolgibile heroal aperto costituito dalle doghe per avvolgibili, dalla guida heroal e dai componenti accessori da distinta base certificata.

Uragano RS 37 RC 3

Doga stretta per avvolgibili in acciaio inox con resistenza all'effrazione particolarmente elevata (RC 3)



Le doghe per avvolgibili RS 37 RC 3, profilate a rullo in una lega di acciaio inox, sono estremamente stabili e resistenti.

Riempiti con una schiuma bicomponente di lunga durata, i sistemi avvolgibili con doghe in acciaio inox raggiungono la classe di resistenza RC 3, testata e approvata secondo DIN 1627.


RS 37 RC 3 raggiunge la massima protezione dalla grandine, pari alla classe 7, senza danni visivi o meccanici.

- **Doga per avvolgibili in acciaio inox**
- **Miglioramento del valore complessivo di trasmittanza termica**
- **Classe di resistenza alla grandine: 7**

Dimensioni e disegno in sezione

Larghezza di copertura (mm)	37
Spessore nominale (mm)	10,6
Peso (kg/m²)	14
Larghezza max. (mm)	5.000
Altezza max. (mm)	4.000
Superficie max. (m²)	12,0
Enveloping circle at 1600 mm curtain height* (mm)	175
Enveloping circle at 2400 mm curtain height* (mm)	194

* Con sospensione a nastro in acciaio e albero da 60-80k



Caratteristiche della doga

Certificazione contro le effrazioni

RC3

Resistenza alla grandine

7

Resistenza al carico del vento

6**

ΔR a norma EN 13125:2001

0,20

** Con elementi larghi 2500 mm

Sistema chiuso con cassonetto: la classe antieffrazione può essere raggiunta solo con un sistema heroal completo costituito dalle doghe per avvolgibili, dal cassonetto heroal FMS 45°, dalla guida heroal e dai componenti accessori come da distinta base certificata.

Sistema aperto: la classe antieffrazione può essere raggiunta solo con un sistema avvolgibile heroal aperto costituito dalle doghe per avvolgibili, dalla guida heroal e dai componenti accessori da distinta base certificata.

Uragano RS 37 SL

Doga per avvolgibili antieffrazione con larghezza di copertura ridotta




L'eccezionale spessore del materiale di espanso conferiscono alle doga in alluminio RS 37 SL una stabilità impareggiabile.

Questa doga soddisfa i requisiti della classe 4 di resistenza al vento con elementi fino a 3.000 mm di larghezza.

- **Doga per avvolgibili antieffrazione**
- **Miglioramento del valore complessivo di trasmittanza termica**
- **Verniciatura superficiale altamente resistente alle intemperie**

Dimensioni e disegno in sezione

Larghezza di copertura (mm)	37
Spessore nominale (mm)	10,6
Peso (kg/m²)	14
Larghezza max. (mm)	5.000
Altezza max. (mm)	4.000
Superficie max. (m²)	12,0
Enveloping circle at 1600 mm curtain height* (mm)	175
Enveloping circle at 2400 mm curtain height* (mm)	194

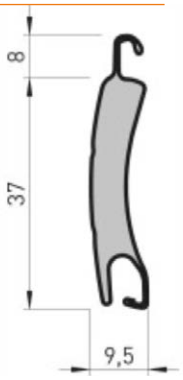

* Con sospensione a nastro in acciaio e albero da 60-80k

Caratteristiche della doga

Certificazione contro le effrazioni

SL***

Resistenza alla grandine

5

Resistenza al carico del vento

4**

ΔR a norma EN 13125:2001

0,19

** con elementi larghi 2500 mm
*** SL, l'asta soddisfa i requisiti richiesti dalla direttiva tecnica TR 111 dell'Associazione tedesca Avvolgibili + Protezione solare e.V, BVRS



REV 00 del 01/2026

SPRILUX®
Avvolgibili - Frangisole - Screen - Garage

Sprilux S.r.l.
Via Maestri del Lavoro, 384 • 21040 Cislago (VA) • Italy
tel. +39 02 96 40 90 02 + 39 02 96 38 28 84 • info@sprilux.com

Con la riserva di modifiche tecniche. Nessuna responsabilità per errori di stampa.

sprilux.com