

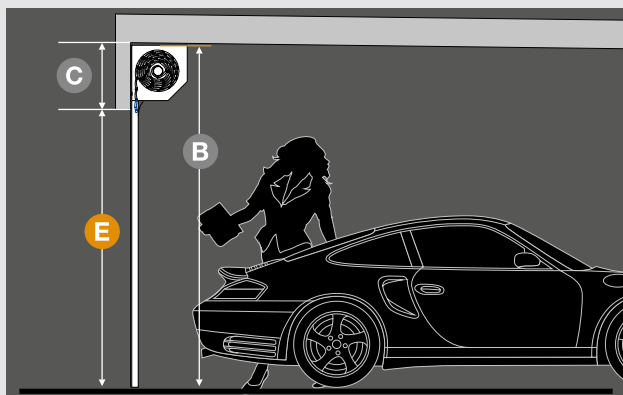


Rilievo misure

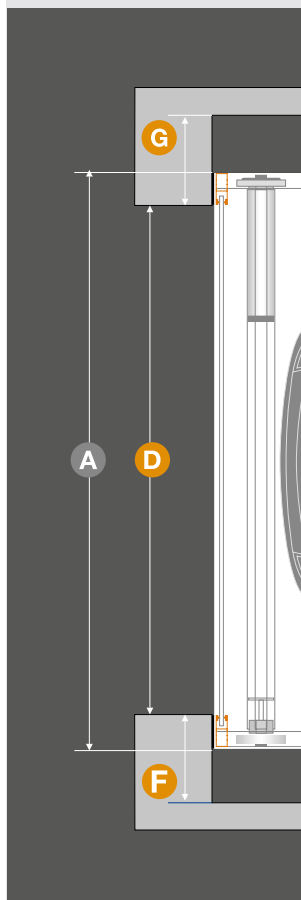


Dati per rilievo misure:


- A** Larghezza elemento
- B** Altezza elemento
- C** Altezza architrave
- D** Larghezza luce
- E** Altezza luce
- F** Spazio laterale a sinistra
- G** Spazio laterale a destra




Guida divisa
110 x 44 mm




Guida divisa
110 x 44 mm



Guida unica (optional)
94 x 39 mm



Guida 104 x 34 mm



Guida 134 x 35 mm

Porta avvolgibile ROLENTO B1/55
1 | Standard
3 | Opzione

Porta avvolgibile ROLENTO B1/77
Porta avvolgibile ROLENTO B2/77
2 | Standard

Porta avvolgibile B3/77
fino a 4800 mm di larghezza
4 | Standard

Porta avvolgibile B3/77
oltre 4800 mm di larghezza
5 | Standard




Rilievo misure standard

Porta avvolgibile B3/77

Altezza elemento	Guida
fino a 4800 mm	104 x 34 mm
oltre 4800 mm	134 x 35 mm

ROLENTO B1/B2

Sistema ROLENTO	Guida
B1/55	110 x 44 mm
B1/77	110 x 44 mm
B2/77	110 x 44 mm
B1/55 opzione	94 x 39 mm

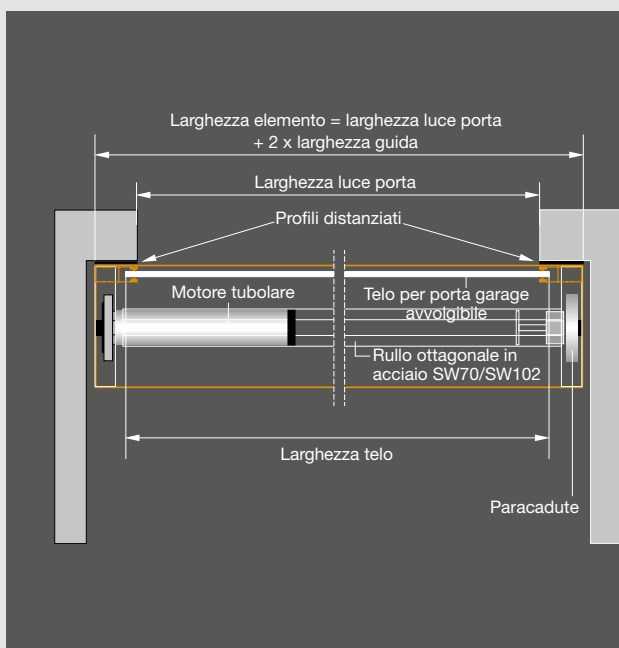

Affinché il terminale risulti ben sistemato dietro la spalla, si consiglia di aggiungere un ulteriore spazio di 100 mm. In alternativa: opzione con terminale retrattile per elementi altri fino a max. 2400 mm (solo per ROLENTO B2/77).

Optional ed accessori importanti consigliati. Ulteriori accessori sono riportati nella scheda "Optional garage".

Comfort & funzioni complementari

Comando radio

Pacchetto di comando IFR
Comando ad impulso in autotenuta, telecomando radio autotestante con costa ottica e centralina ROLENTO, incl. 2 telecomandi Pearl a 4 canali



inclusi 2 telecomandi

Pacchetto di comando IF io
Comando ad impulso in autotenuta, telecomando radio autotestante con costa ottica e centralina Rollixo io, incl. 2 telecomandi



inclusi 2 telecomandi

Commutatore a codice radio per IFR
10 canali, a batteria



Corredo complementare e design

Lamella con finestratura LFL77*



Profilo di aerazione LL77*



Il nostro consiglio!

Profilo design S77*



Pellicolati
per il telo ALUMINO 77 (interno a scelta ROMA 9016 oppure Sarotti)
Elenco colori v. pag. 16



Comando di emergenza in caso di assenza di corrente

INB Comando di emergenza integrato
Comando ad argano ad altezza ergonomica. Integrato nella guida laterale. Passaggio nel muro da ordinare separatamente, se necessario!



Consigliato da noi!

Sicurezza & protezione

Protezione per persone e cose

Fotocellula ad un via con 2 fili in basso
per la sicurezza durante il passaggio



Colori personalizzati	Unità	€
v. "Color Collection ROMA" da pag. 16 / "Optional porte garage" pag. 345		
Cassonetto e guide verniciati a polvere al di fuori delle 7 tonalità di sistema e nei colori della ColorCollection ROMA	E	
Guide verniciate a polvere al di fuori delle 7 tonalità di sistema e nei colori della ColorCollection ROMA	E	
Ulteriore supplemento per la verniciatura della veletta complementare da 250, 300 o 400, al di fuori delle 7 tonalità di sistema e nei colori della ColorCollection ROMA (senza veletta)	E	

Altri pacchetti di comando	Unità	€
Pacchetto di comando T1 (scheda comandi)**	p.zo	
Pacchetto di comando T2 (scheda comandi)**	p.zo	
Pacchetto di comando IR (scheda comandi)**	p.zo	
Pacchetto di comando I2 (scheda comandi)**	p.zo	
Pacchetto di comando IF2 (scheda comandi)**	p.zo	

Accessori radio	Unità	€
Telecomando Pearl a 4 canali	p.zo	
Telecomando Pearl Status a 3 canali (telecomando opzionale con vibrazione e funzione di rilevamento)	p.zo	
Supporto a muro per telecomando Pearl	p.zo	
Telecomando Slider+ a 4 canali (acciaio inox)	p.zo	
Fotocellula a 1 via per Rollixo io	p.zo	
Telecomando Keygo 4 io a 4 canali	p.zo	
Commutatore a codice radio, 10 canali, a batteria	p.zo	
Radoricevitore complementare a 2 canali, IP66	p.zo	
Tasto interno radio a 2 canali, con doppio tasto, a batteria	p.zo	

Accessori comando di emergenza	Unità	€
Passaggio nel muro per INB o NHK. 500 mm	p.zo	
Pacchetto NHK (versione vecchia). Supplemento	p.zo	
Passaggio nel muro per INB o NHK. NHK. 1000 mm	p.zo	

Accessori cablati	Unità	€
Interruttore a bilanciata da incasso	p.zo	
Interruttore a bilanciata a vista	p.zo	
Pulsante da incasso	p.zo	
Pulsante a vista	p.zo	
Pulsante a chiave da incasso/a vista, a 1 polo	p.zo	
Pulsante a chiave da incasso/a vista, a 2 poli	p.zo	
Combinazione 3 tasti da incasso	p.zo	
Combinazione 3 tasti a vista	p.zo	
Combinazione pulsante a chiave da incasso	p.zo	
Combinazione pulsante a chiave a vista	p.zo	
Interruttore principale a vista, 3 poli, IP 65	p.zo	
Pulsante a tirante a soffitto con catena in plastica 2,5 m	p.zo	
Commutatore a codice A con box per l'elettronica e tastierino	p.zo	
Tastierino in acciaio inox come accessorio per il commutatore a codice A	p.zo	
Kit lampada di segnalazione rossa	p.zo	

Accessori guide, cassonetto e funzione complementare	Unità	€
Guida chiusa in basso (nel colore delle guide)	E	
Angolare di montaggio porta garage 80 x 40 mm (nel colore delle guide)	p.zo	
Veletta complementare da 250 nelle 7 tonalità di sistema	ml L	
Veletta complementare da 300 nelle 7 tonalità di sistema	ml L	
Veletta complementare da 400 nelle 7 tonalità di sistema	ml L	
Spazzolino	ml L	
Terminale retrattile (solo B2; AE max. = 2400 mm)	p.zo	
Terminale obliquo 1 (regolabile fino a 33 mm)	ml L	
Terminale obliquo 2	ml L	

* massimo 3 lamelle in estruso per porta

** Pacchetti di comando utilizzabili per sistema di porta garage, v. pag. 338

Combinazioni possibili

Innovazioni nel settore delle porte avvolgibili

1 Terminale completamente retrattile



Consente il massimo passaggio anche su garage con altezza ridotta. Fino ad altezza elementi di 2400 mm

2 Il sistema di avvolgimento



Il rullo mobile consente l'ingresso del profilo nelle guide in assenza di trazione e nel rispetto del materiale.

3 L'isolamento dal rumore strutturale



L'isolamento ROMA, brevettato e unico nel suo genere, ammortizza efficacemente le vibrazioni, che finora erano scaricate sull'immobile.

4 HST



Antisollevamento
Grazie al collegamento diretto del telo al rullo, il sollevamento è praticamente escluso.

5 INB



Comando di emergenza integrato
Il rullo motore dov'è alloggiato l'argano si muove sempre all'interno della guida laterale, ad un'altezza comoda di ca. 1000 mm, indipendentemente dall'altezza della porta garage.

6 La costa di sicurezza




Essa serve come protezione individuale in caso di discesa imprevista della porta garage. Il movimento del telo viene immediatamente invertito.

7 Centralina ROLENTO plus



La centralina pronta al collegamento si configura automaticamente in funzione dei componenti aggiuntivi installati. Le comunicazioni di errore vengono segnalate dalle spie nell'alloggiamento della centralina. Nell'alloggiamento sono integrati 3 tasti di comando "Su/Stop/Giù" e una lampada LED.

8 Guide divise



Le guide divise consentono la posa del cavo al loro interno. Inoltre è presente un'uscita cavo per la linea di comando. I tappi brevettati contribuiscono ad una migliore protezione antieffrazione.

	ROLENTO B1/55 Sistema con veletta	ROLENTO B1/77 Sistema con veletta	ROLENTO B2/77 Sistema con veletta	B3/77 Sistema con veletta	F1/77 Sistema con piastra flangiata
Misura cassonetto 250	■				
Misura cassonetto 300	■	■	■		
Misura cassonetto 400				■	
Staffa 285					■
Profilo garage ALUMINO 55	■				
Profilo garage ALUMINO 77		■	■	■	■
Lamella finestrata LFL 77		■	■	■	■
Profilo design S77		■	■	■	■
Profilo di aerazione LL77		■	■	■	■
Terminale completamente retrattile 1			■		
Terminale obliquo 1	■	■	■	■	■
Terminale obliquo 2		■	■	■	■
Alloggiamento a punto fisso	■	■			
Sistema di avvolgimento 2			■	■	■
Paracadute	■	■	■	■	■
Isolamento rumore strutturale 3	■	■	■	■	■
Comando a motore	■	■	■	■	■
Centralina TS 600	■	■	■	■	■
Comando radio	■	■	■	■	■
Interruttori a chiave	■	■	■	■	■
Commutatore a codice	■	■	■	■	■
Commutatore a codice radio	■	■	■	■	■
HST Antisollevamento 4	■	■	■	■	■
INB Comando di emergenza integrato 5	■	■	■	■	
NHK Argano di emergenza	■	■	■	■	■
Fotocellule	■	■	■	■	■
Centralina ROLENTO plus (pronta al collegamento) 7	■	■	■	■	■
Centralina Rollixo io	■	■	■	■	■
Costa ottica 6	■	■	■	■	■
Guide divise 8	■	■	■		

Sistemi con veletta




Porta garage avvolgibile in alluminio con veletta e cassonetto

Misura cassonetto




Colori per i sistemi: Cassonetto e guide

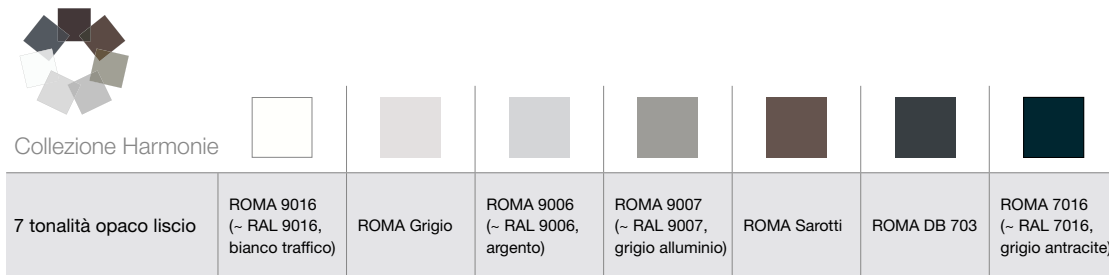

Collezione Harmonie

Colori speciali*



Color Collection ROMA (corredo speciale)
Considerare il supplemento!


Colori per il profilo ALUMINO 55 e 77; Standard rigato (optional liscio)

Profili ALUMINO		55		77		Profili ALUMINO		55		77	
		Rigato con	Rigato senza	Rigato con	Rigato senza			Rigato con	Rigato senza	Rigato con	Rigato senza
Grigio luce		■	■			Legno chiaro		■		■	■
Grigio		■	■	■	■	Legno scuro		■		■	■
Grigio scuro perlato (~ RAL 9023)				■	■	Rosso porpora (~ RAL 3004)				■	■
Grigio antracite (~ RAL 7016)		■	■	■	■	Verde pino (~ RAL 6009)				■	■
Bianco crema		■	■			Verde muschio (~ RAL 6005)				■	■
Argento (~ RAL 9006)		■	■	■	■	Blu acciaio (~ RAL 5011)				■	■
Beige		■	■	■	■	Grigio alluminio (~ RAL 9007)				■	■
ROMA 9016 (~ RAL 9016)		■	■	■	■	DB 703				■	■
Avorio		■				Pellicolato *				■	■
Sarotti		■		■	■						

*corredo speciale.

Considerare il supplemento! V. anche elenco colori da pag. 16


Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze cromatiche.
Per la scelta si consiglia di usare sempre le mazzette originali.

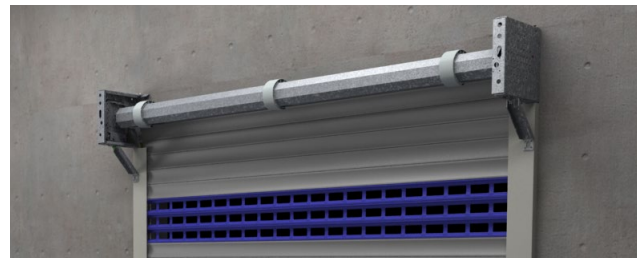


Porta avvolgibile in alluminio con piastre flangiate

Dimensioni delle staffe

Modello porta F1/77

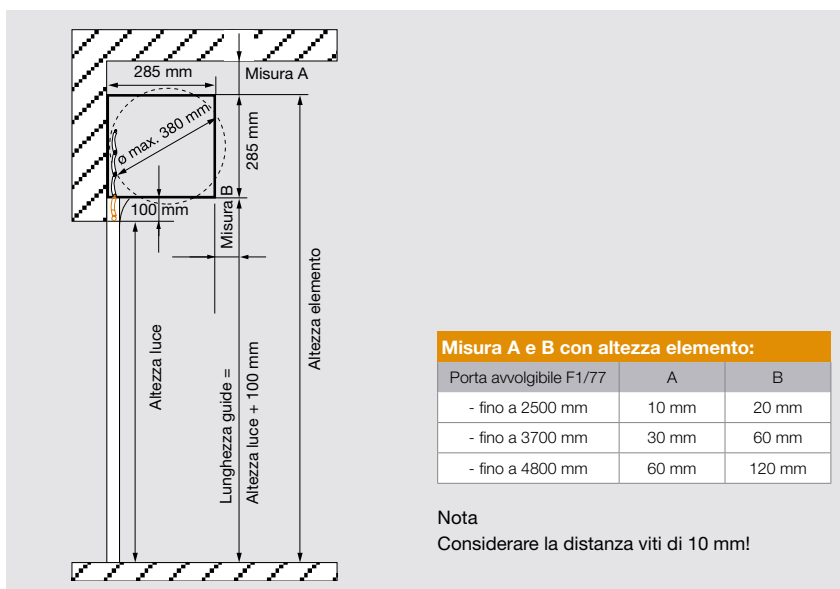

Colori per i sistemi: Guide



Collezione Harmonie

7 tonalità opaco liscio	ROMA 9016 (~ RAL 9016, bianco traffico)	ROMA Grigio	ROMA 9006 (~ RAL 9006, argento)	ROMA 9007 (~ RAL 9007, grigio alluminio)	ROMA Sarotti	ROMA DB 703	ROMA 7016 (~ RAL 7016, grigio antracite)
-------------------------	---	-------------	---------------------------------	--	--------------	-------------	--

Colori speciali*



Color Collection ROMA (corredo speciale) Considerare il supplemento!

Colori per il profilo ALUMINO 77; Standard rigato / optional liscio

Grigio	
Grigio scuro perlato (~ RAL 9023)	
Grigio antracite (~ RAL 7016)	
Argento (~ RAL 9006)	
Beige	
ROMA 9016 (~ RAL 9016)	

Sarotti	
Legno chiaro	
Legno scuro	
Rosso porpora (~ RAL 3004)	
Verde pino (~ RAL 6009)	
Verde muschio (~ RAL 6005)	

Blu acciaio (~ RAL 5011)	
Grigio alluminio (~ RAL 9007)	
DB 703	
Pellicolato *	

Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze cromatiche. Per la scelta si consiglia di usare sempre le mazzette originali.

* corredo speciale. Considerare il supplemento! V. anche elenco colori da pagina 34